




- 1 用 st link 更新 6209 烧录器固件.
- 2 烧录器 LDO 的电阻 R23 要改成 15k,然后量一下 LDO 之后是不是 5V 的电压,确保是 5V 输出,如下:

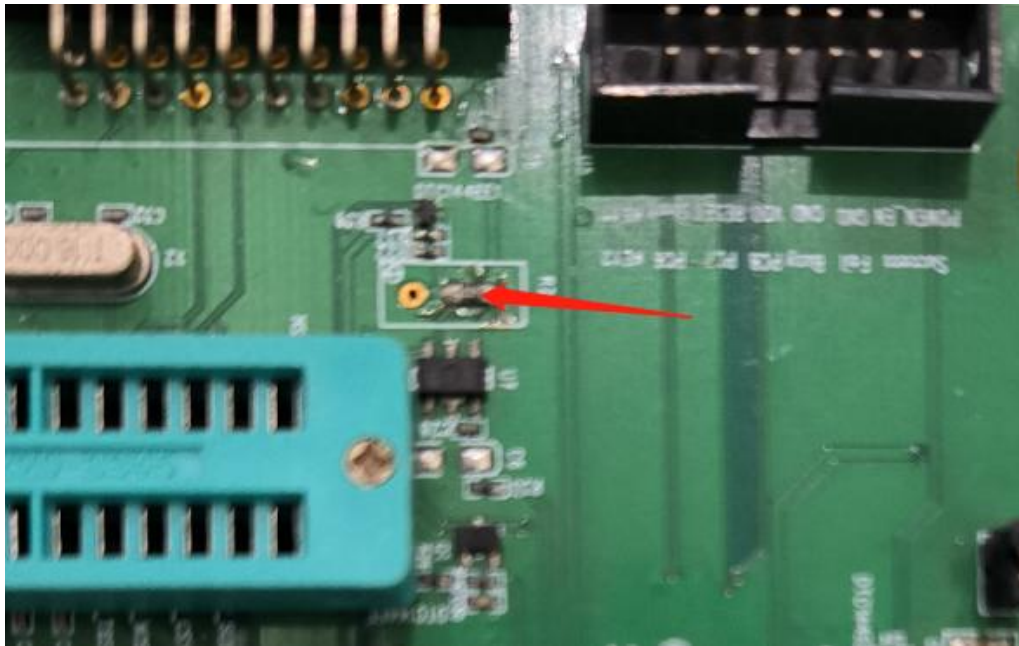


- 3 烧录器接线如下图所示:

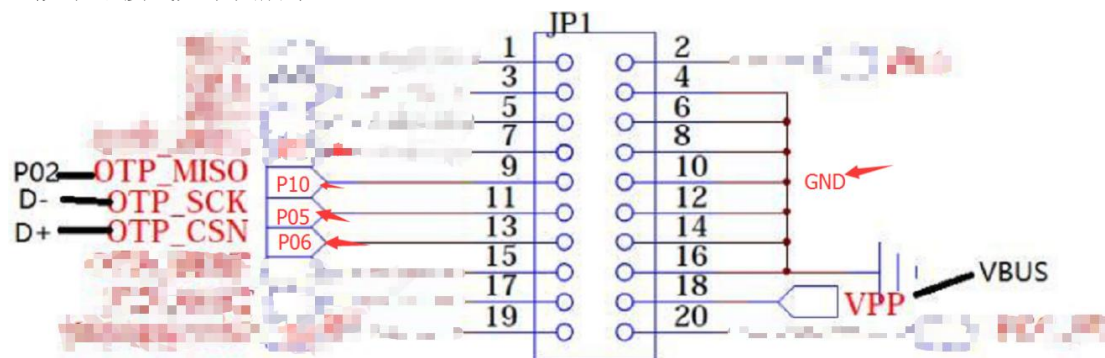

- 4 用联机的烧录软件查一下这几项,这几项 OK 了之后 才可以烧录

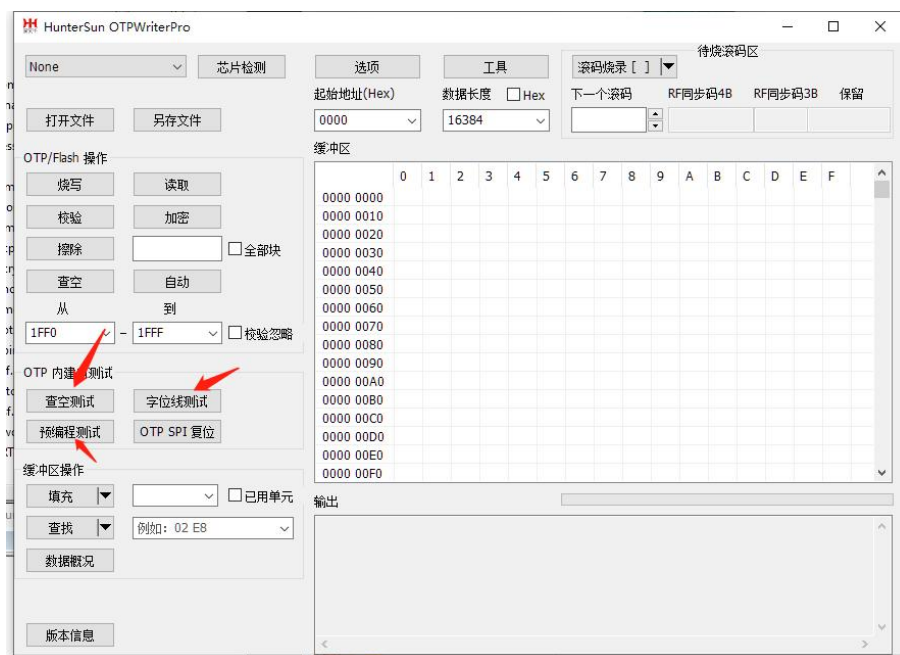

5 bin 文件后四位为 MD5 计算结果如下：

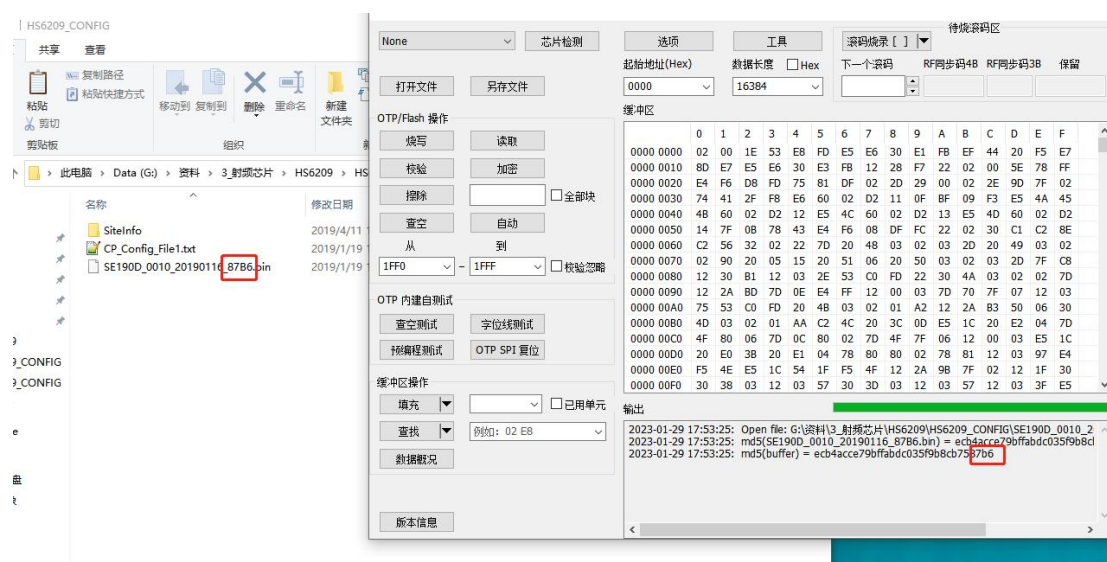

6 用 TF 卡拷贝 HS6209_CONFIG 文件进去，然后插到烧录器上即可烧录