

42-48W 筒射灯智能驱动规格书

产品简介

42-48W 筒射灯智能驱动是单双色温调光驱动器，无线调光和色温调节，无需安装控制线和其他控制器，两路输出共阳极，输出恒流驱动器和宽输出电压范围，电流可调，该驱动器具有场景模式控制、短路保护、空载保护、浪涌电压 1KV、高 PF 无频闪等功能，适用于家居照明、办公照明、商业照明的调光调色温应用场景。



技术参数

单色温驱动器		RW-PG4011AC
双色温驱动器		RW-PG4011ACW
输入	功率:	42-48W
	额定输入电压:	AC220-240V
	最大输入电流:	0.25A
	电源频率:	50/60Hz
	功率因数:	>0.9
	效率:	80%
	调光范围:	1%-100%
输出	电压:	DC28-40V
	电流:	950-1100mA
环境	使用温度:	-20°C~+45°C
	储存温度:	-20°C~+80°C
规格	尺寸:	145*40.5*30mm
	寿命:	30000Hour
蓝牙	工作频率:	2.402GHz
	传输速率:	1Mbps
	输出功率:	+8dBm
	通讯距离:	无障碍约 50M
标准	LVD	EN61347-2-13
	LVD	EN61347-2-13
	EMI	EN55015
	RED	EN300 440
	RED	EN301489-1/ EN301489-3
	EMS	IEC6100-3-2/IEC6100-3-3
	EMS	IEC6100-4-2/ IEC6100-4-3/ IEC6100-4-4
	EMS	IEC6100-4-5/ IEC6100-4-6/IEC6100-4-8

APP 操作说明

1、安装 APP


下载最新版本 mBox APP，并完成安装，mBox APP 兼容 iOS 和 Android 系统。

通过手机扫描下方二维码，按提示完成 APP 安装，安装后即可进行登录/注册操作。



2、配对操作


灯具上电 20s 内，打开 APP 在首页界面中选择对应的分组（如：客厅），点击“添加设备”APP 会自动搜索上电设备，此时灯具闪烁 3 下，并与列表形式显示出来，搜索结束后点击“确认”完成添加。

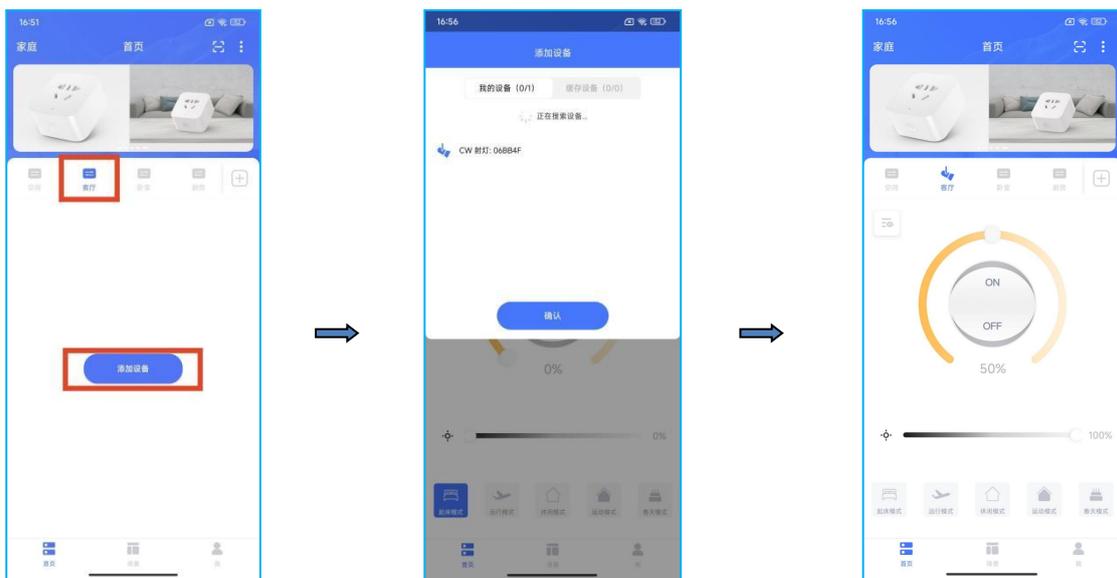

3、灯光控制设置


设备配对完成后，可以对添加的设备灯光进行操作控制，通过界面中调节亮度和色温达到理想的灯光效果。

注：（CW1 无色温调节）

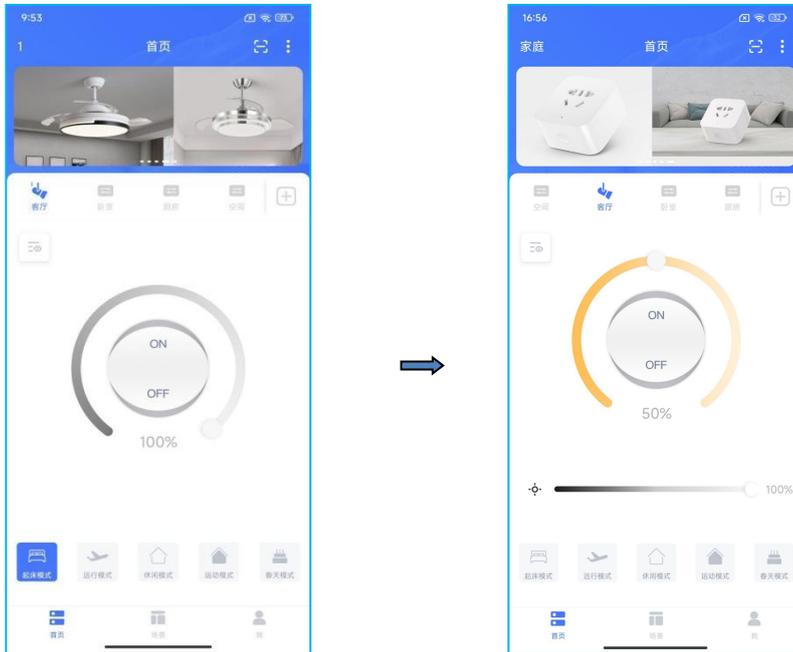

4、编辑/保存场景

- 点击“场景”进行场景界面中，“ON”全开，“OFF”全开，不可编辑；
- 长按任意一个场景图标，可“编辑场景”、“修改名称”、“保存场景”、“删除场景”等；
- “编辑场景”可以选择参与场景的设备，通过调节设备的开关、亮度和色温状态，最后点击保存场景。

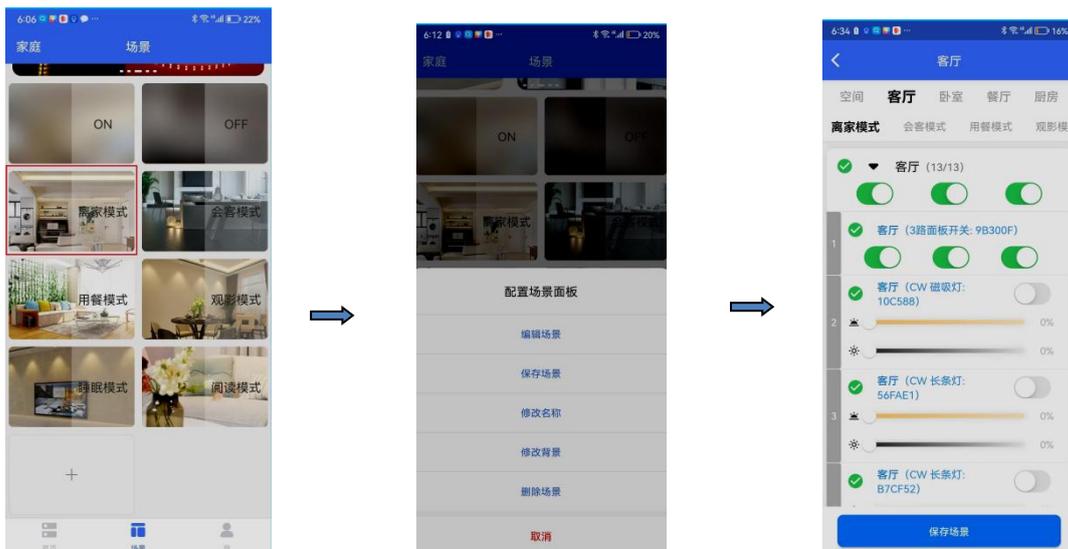


5、设备删除


在首页点击分组图标（如：客厅）进入分组管理界面，点击右上角的“+”号，选择“多选”，再勾选需要删除的设备，点击界面下方“删除”按钮，灯具闪烁3下，即表示删除成功。（删除设备时灯具需处于“开灯”状态）



铭牌标识

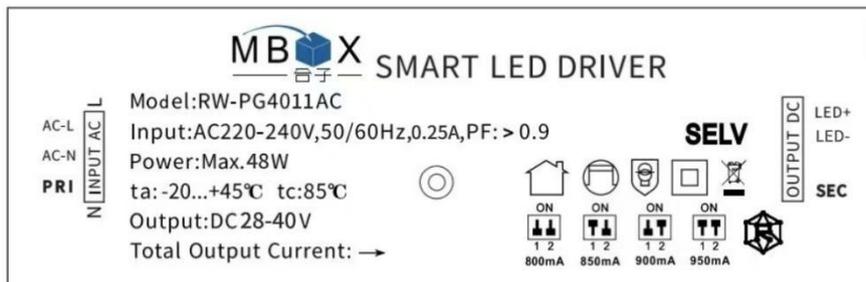


单色温调光驱动器

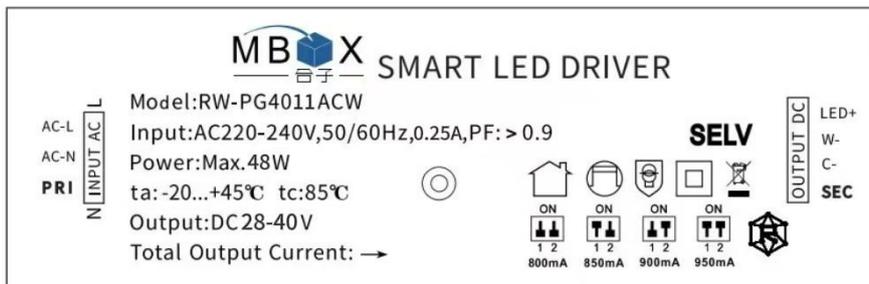

双色温调光驱动器

尺寸图

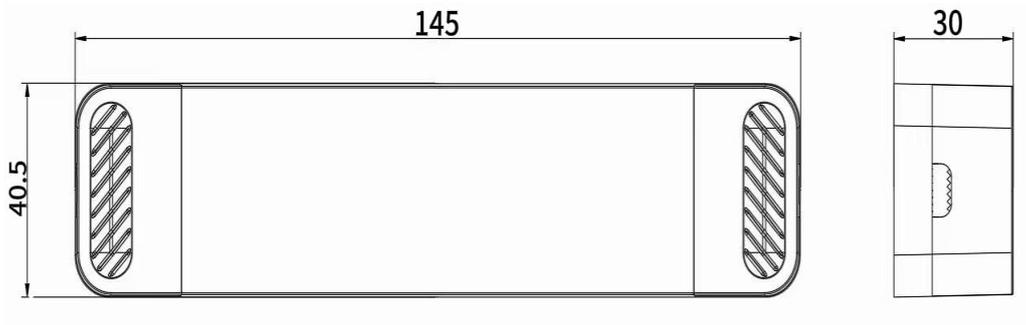

A*B*C=145*40.5*30 Unit:mm

接线图



单色温调光驱动器




双色温调光驱动器

- 注：**
- 1、双路输出，共阳极，W-用于暖白色 LED，C-用于冷白色 LED；
 - 2、建议 1：所有的连接尽可能短，以确保良好的 EMC 性能；
 - 3、建议 2：使用 0.75-1.0mm² 电线裸线长度 7-8mm。

安装说明

- 1、安装前需考虑散热；
- 2、不能安装于全金属包围的环境中，会导致金属屏蔽信号影响数据的接收；
- 3、使驱动器尽可能远离周围环境中的电磁干扰，以确保射频控制行为；
- 4、安装时一定要切断电。

所有型号和规格

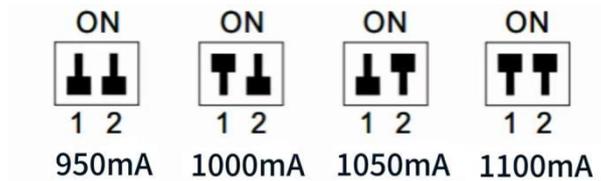

RW-PG4011AC/RW-PG4011ACW

型号	输入电压/V	最大输入电流/mA	输入功率/W	输出电压/V	输出电流/mA	PF	最大输出电压/V
RW-PG4011AC	220-240AC	228	40/42/45/48	28-40V	950/1000/1050/1100	0.9	59
RW-PG4011AC	220-240AC	228	40/42/45/48	28-40V	950/1000/1050/1100	0.9	59

输出电流选择表			
	PIN1	PIN2	输出电流(mA)
RW-PG4011AC RW-PG4011ACW	OFF	OFF	950
	ON	OFF	1000
	OFF	ON	1050
	ON	ON	1100

故障分析

遇到的问题	解决的方法
灯不亮	<ol style="list-style-type: none">1. 检查产品输入和输出接线是否按照说明书指导接线，确认端子压线是否牢固；2. 检查产品输入电压是否正常，有无电压接入，接入电压是否符合产品标称电压；3. 检查产品是否被外部设备（如面板、遥控器、App 等）控制处于关灯状态；4. 检查选择配套灯具参数是否符合产品标称电压和电流，确认灯具是否坏了。
驱动器不能调光	<ol style="list-style-type: none">1. 检查产品是否配网成功；2. 确认产品是否至置于金属表面或被金属覆盖。

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 0.75-1.5mm² PVC 或橡胶线缆，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

- 1、维修或更换是本公司对客户唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿，除非在适用法律范围之内。
- 2、本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。