

插卡取电面板（S 系列带继电器）规格书

产品简介

插卡取电面板（S 系列带继电器）是 40A 大功率的

插卡取电开关，具有 8800W 的瞬间启动电流。

是标准的 86 型底盒，专卡专用具有断电延时设计，

拔卡后 30 秒左右断电，适用于酒店、宾馆、旅馆等场景。



技术参数

1	插卡取电面板（S 系列带继电器）	RW-HPS2B-GY
2	输入电压	AC220V/50Hz~60Hz
3	额定电流	40A
4	输出功率	8800W
5	继电器	有继电器
6	工作温度, 湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
7	储存温度, 湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
8	可控距离	无障碍约 40 米
9	产品颜色	银币灰
10	材质工艺	PC 喷漆
11	产品尺寸	86mm*86*50mm
12	包装尺寸	90*90*55mm
13	打孔尺寸	60mm
14	安装方式	暗盒螺丝固定

使用说明

1、按键功能：

- 1) 长按 3s 进入场景学习模式，指示灯快闪（持续 60s），此时按下“场景面板”或“mBox APP”上任意一个场景即可学习场景，指示灯常亮，即表示学习场景成功。（超时 1 分钟退出场景学习模式）
- 2) 短按一次按键执行学习过的场景，如果没有学习场景则短按无效。


2、插卡：

插卡之后继电器导通后延时 5s 发送场景执行指令，指示灯熄灭。

3、拔卡：

拔卡后延时 30s 断电，指示灯慢闪，断开继电器后指示灯常亮。


尺寸图

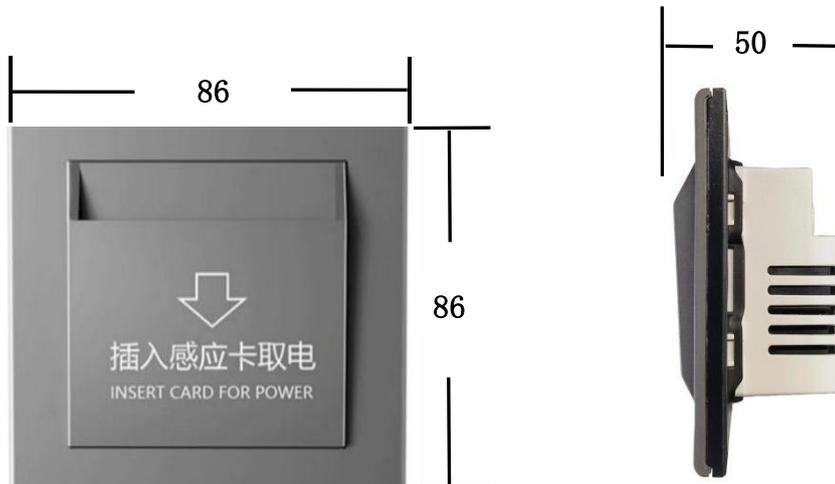

A*B*C=86*86*50 Unit:mm


接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。

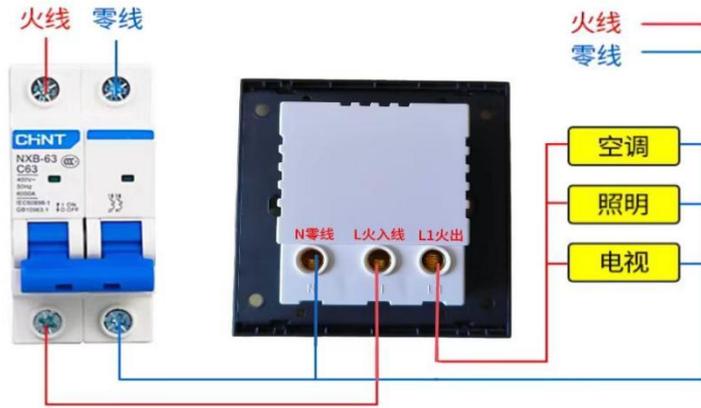

注：取电开关内部带有高压电，接线时必须断开电源，不得带电操作。接线时必须按照开关的反面标注说明分别接入：火线入、火线出、零线入进行接好线，切勿盲目接线

安装图

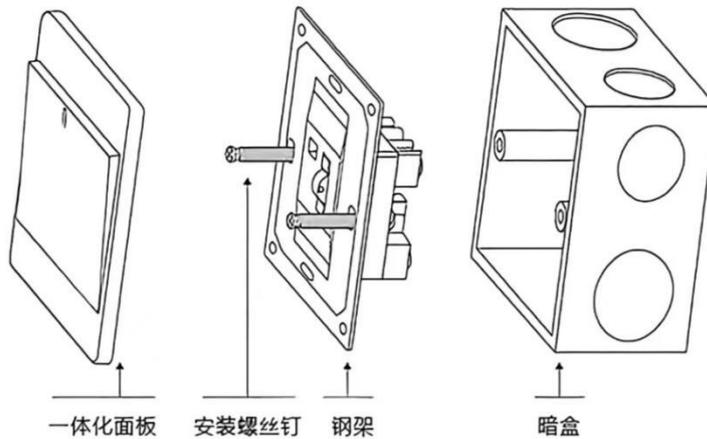

包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A*B*C=90*90*55 Unit:mm

包装清单

1	插卡取电面板（S 系列带继电器）	用于实现插卡取电的功能
2	安装螺丝	固定和连接面板，确保稳定性和安全性
3	说明书	详细说明如何使用和安装

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热

或接触不良触发事故；

- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。