

## 迷你智能通断器规格书

### 产品简介

迷你智能通断器可以控制电气线路的断开与导通功能；能实现对非智能用电设备的通、断电控制，从而将非智能设备接入到智能系统中来，实现智能化控制。APP 和情景面板均可对其进行控制。




### 技术参数

1	迷你智能通断器	RW-SS1200A
2	输入电压	AC220V/50Hz-60Hz
3	输出电压	AC220V/50Hz-60Hz
4	输出电流	2A Max
5	最大功率	400W
7	工作温度, 湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
8	储存温度, 湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
9	可控距离	无障碍约 40 米
10	通讯技术	RW-LBN
11	材质工艺	ABS
12	产品尺寸	42.6*42.6*20mm

## 操作说明

### 1、配对：

迷你智能通断器上电后 20s 内或长按智能通断器的按键（3s 以上），通断器上的蓝色指示灯快闪表示已进入配对状态，使用支持的遥控器或者 mBox APP 进行配对，通断器开关 3 次，蓝色指示灯长亮表示已经配对成功。

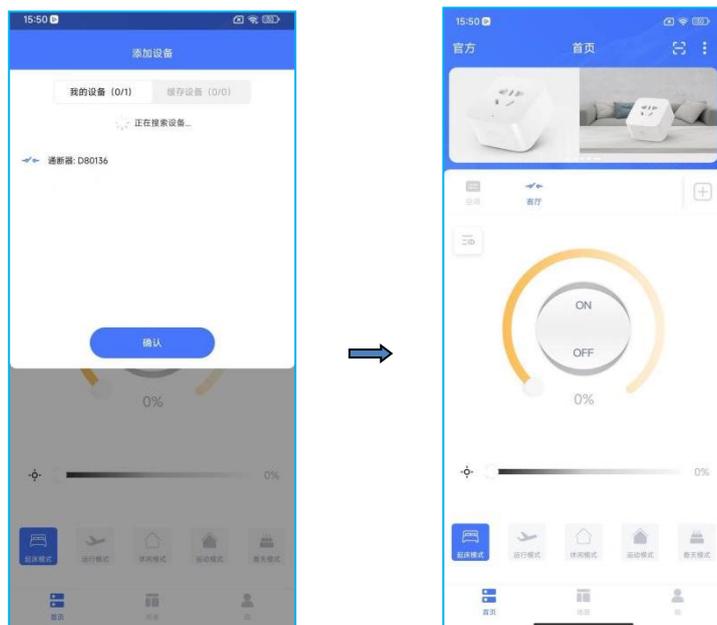

### 2、解除配对：

使用各遥控器的清码方法，通断器开关 3 次，表示清码成功。

### 3、开关方法：

短按智能通断器上面的按键，或通过配对的遥控器、mBox APP 进行开关控制。通断器开时蓝色指示灯长亮，通断器关时红色指示灯长亮。

## 铭牌标识




## 尺寸图



A\*B\*C=42.6\*42.6\*20 Unit:mm

## 接线图

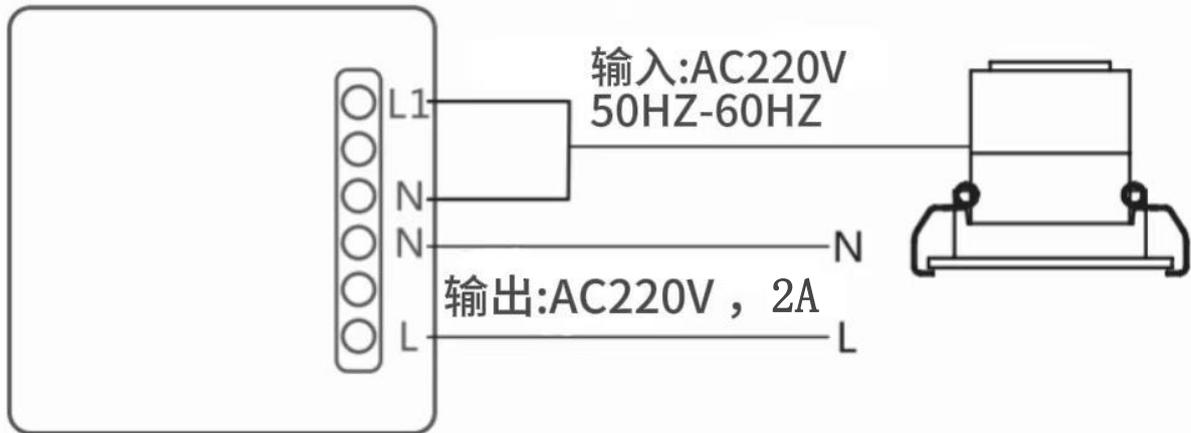

## 注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 0.75-1.5mm<sup>2</sup> PVC 或橡胶线缆，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

## 保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

## 非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

### 注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。