


2 键智能场景面板（K 系列）规格书

产品简介



2 键智能场景面板（K 系列）是一位双控，标准的 86 型底盒。

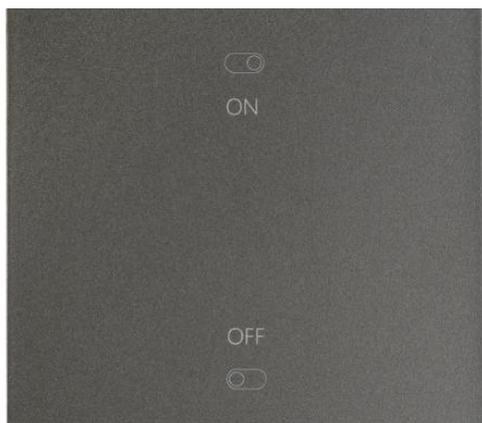

技术参数

1	2 键智能场景面板（K 系列）	RW-SPK2A-GY
2	输入电压	100-240V/50Hz~60Hz
3	待机功耗	≤1W
4	工作温度，湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
5	储存温度，湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
6	可控距离	无障碍约30米
7	产品颜色	黑/白/灰色
8	材质工艺	PC 喷漆
9	产品尺寸	86*86*8.5mm
10	产品尺寸（含底壳）	86*86*34mm（含底壳）
11	包装尺寸	90*90*36mm

使用说明

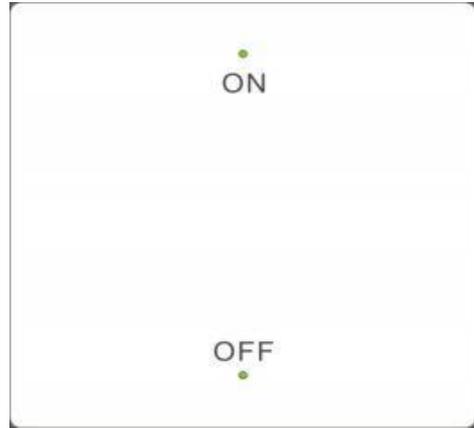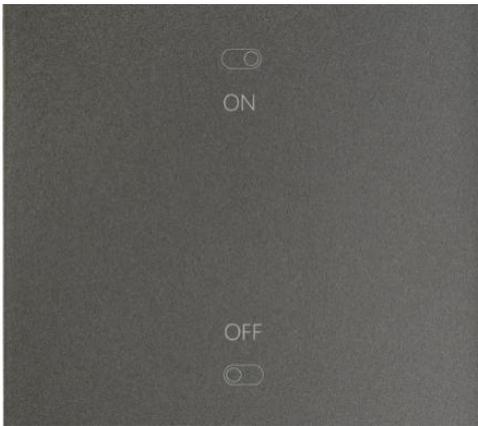

1、配对方法:

灯具上电后 20s 内，长按“ON”按键 3s，面板指示灯白、橙交替快闪。灯具闪烁 3 次，代表灯具已被配对至该场景面板，可控范围内所有灯具。

2、开关方法:

如灯具被配对，可对灯具进行开灯、关灯状态切换，按“ON”或“OFF”。

3、调光方法: 无


4、调色方法: 无

5、场景存储: 无


6、清码方法:

如想将场景面板内灯具解除配对，长按“OFF”键 10s，面板指示灯白、橙交替慢闪。灯具闪烁 3 次，表示场景面板内所有灯具与场景面板解除配对。

尺寸图

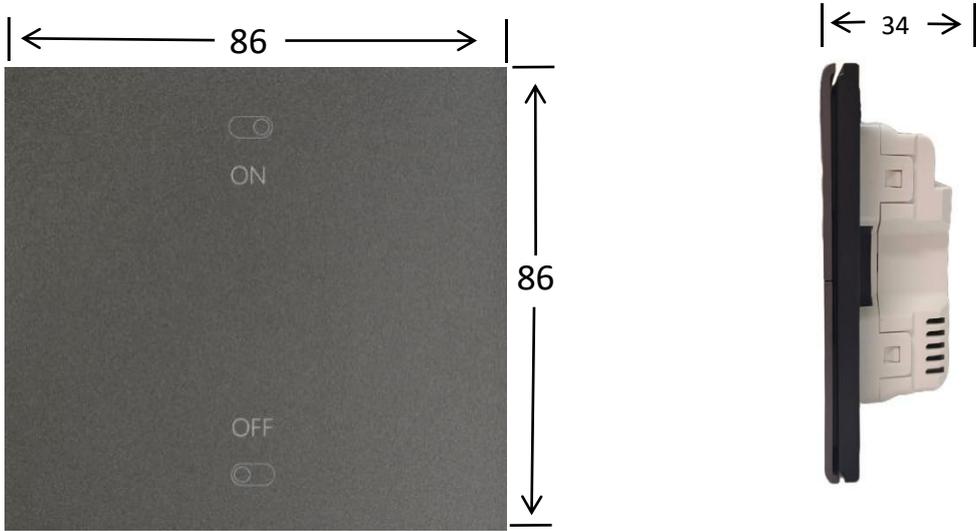

A*B*C=86*86*34 Unit:mm

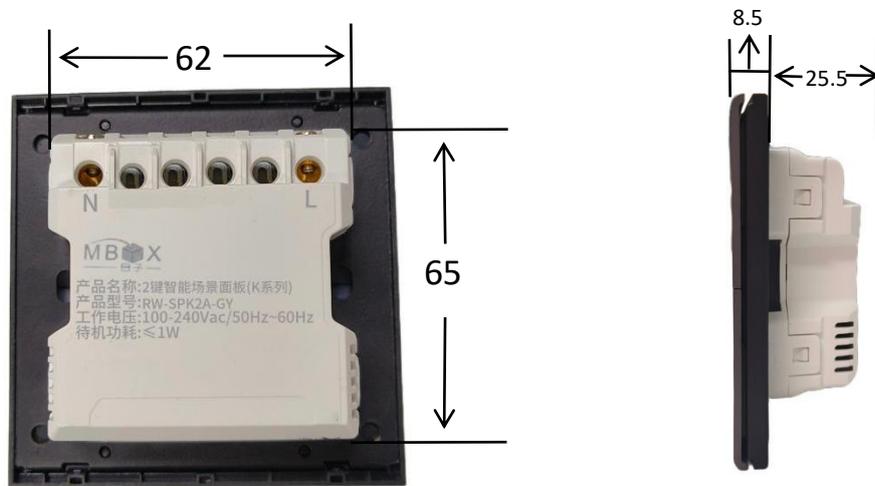

A*B*C=62*65*25.5 Unit:mm


接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。



2 键智能场景面板（K 系列）

安装图

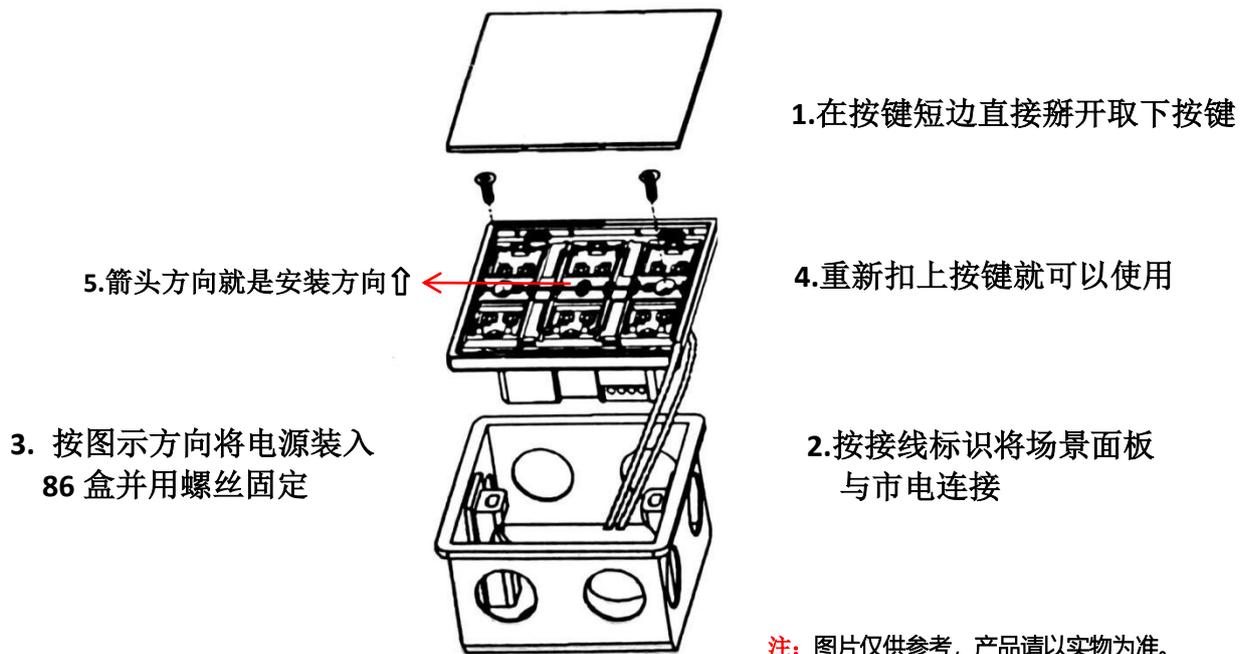

包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A*B*C=90*90*36 Unit:mm

包装清单

1	2 键智能场景面板（K 系列）面板	负责处理和控制在各种智能家居
2	安装螺丝	固定和连接面板，确保稳定性和安全性
3	说明书	详细说明如何使用和安装

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；

- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故；
- 通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致产品损坏；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。

本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。